

JURAQUA

TRAITEMENT DE L'EAU

L'eau... La thérapie du bien-être

MONOBLOC 4L-20L-30L



Résine



LEWATIT®


monosphérique alimentaire

De très grande qualité qui possède un pouvoir d'échange supérieur aux résines traditionnelles, donc une meilleure absorption du calcaire.

Ce système vous offre une économie considérable de sel de régénération et d'eau, contrairement à un adoucisseur d'eau classique.



LE FONCTIONNEMENT D'UN JURAQUA EST SIMPLE EFFICACE ET ECONOMIQUE

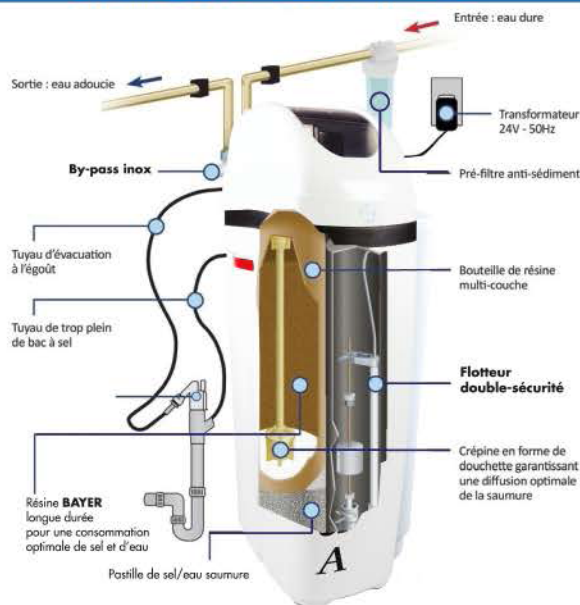

NOTE : Possibilité d'évacuer l'eau de la régénération jusqu'à 2m40 à partir du sol.

Données d'exploitation

Corps de vanne	PPO
Débit (3.5 BAR entrée)	VANNE SEULE
En continu ($\Delta p = 1$ bar)	4.4cm ³ /h
Pointe ($\Delta p = 1.8$ bar)	5.8cm ³ /h
Compteur :	
Précision de comptage (+/- 5%)	1l/min - 57l/min
Plage de réglage	jusqu'à 9999m ³

Caractéristiques

		4	20	30
Diamètre nominal de la vanne	mm	20	20	20
Filetage de raccordement		1" F	1" F	1" F
Pression de service min./max	bar	1.4 à 8.5 bar		
Débit à 5/10 mCE (0°F)	m ³ /h	1.9/2.7 m ³ /h		
Capacité nominale	°f x m ³	26	130	195
Capacité nominale	°d x m ³	14.6	73	110
Capacité nominale	mol	0.002	0.013	0.0195
Quantité de résine (Bayer)	L	4	20	30
Modèle bac à sel		MONOBLOC		
Volume total bac à sel	L	10 Litres	75 Litres	75 Litres
Stock max. de sel	kg	10 kg	50 kg	50 kg
Consommation de sel spécifique	g/°f x m ³	25g/°f x m ³		
Consommation d'eau spécifique	L/°f x m ³	1/2"		
Débit d'eau usée en régénération	L/min	7.6L/min		
Diamètre intérieur écoulement min.	mm	12/16	12/16	12/16
Branchement au réseau	V/Hz	24V-50Hz ou 60Hz		
Puissance électrique connectée	W	4 WATTS		
Type de protection	IP	IP 22	IP 22	IP 22
Température max. de l'eau / ambiance	°C	43°C	43°C	43°C
Poids de livraison / poids opérationnel	kg	13	25	35
Dimension (HxPxL) 20L - 30L	mm	H = 1120 P = 500 L = 300		
Dimension (HxPxL) MINI-AQUA 4L	mm	H = 530 P = 450 L = 230		

Les appareils sont livrés en emballage carton individuel réutilisable avec leur livret technique

MINI-AQUA sur mesure ... placard, sous évier, etc ...



- **Sauvegarde des paramètres + 10 ans**
- Ecran LCD plus large, rétroéclairage bleu
- Autonomie étendue à 48h en cas de coupure de courant
- Affichage alternatif de l'heure et du jour, volume restant d'eau adoucie ou nombre de jours avant la prochaine régénération
- Accès à tous les réglages en face avant
- Cycles ajustables séparément
- * **Vanne Mixing permettant de régler le taux de calcaire souhaité**
- Saumurage à co-courant ou contre-courant
- Choix entre 4 modes de fonctionnement : régénération volumétrique immédiate ou retardée, régénération chronométrique retardée ou hebdomadaire
- **En cas d'absence prolongée** : régénération programmable automatique

*MIXING

NOS DIFFÉRENTS TYPES DE VANNES :



DISTRIBUTEUR :

